PVC PLATTE OHNE VERSTÄRKUNG

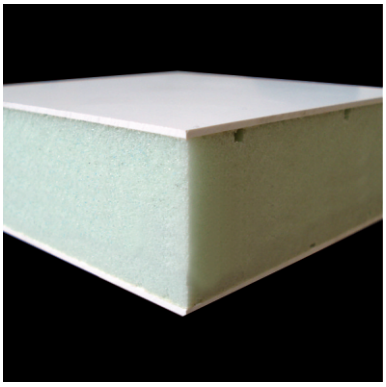

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	PVC, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,5mm
DÄMMSTOFFE	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	1000 x 2000 mm, 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, 2030 x 3050 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	17	1,5 x 1,5	1,36
24	21	1,5 x 1,5	1,28
36	33	1,5 x 1,5	0,80
40	37	1,5 x 1,5	0,76

PVC PLATTE MIT VERSTÄRKUNG

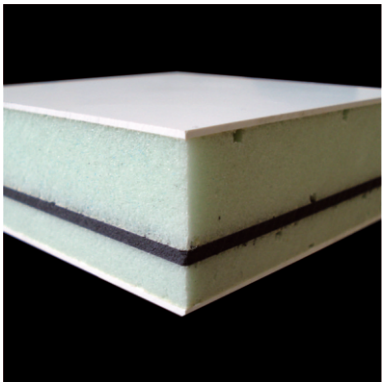

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	PVC, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,5mm
INNERE VERSTÄRKUNG	PVC-REC 3mm
DÄMMUNGSMATERIAL	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	1000 x 2000 mm, 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, 2030 x 3050 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	17	1,5 x 1,5	1,30
24	21	1,5 x 1,5	1,25
36	33	1,5 x 1,5	0,73
40	37	1,5 x 1,5	0,69

ABS PLATTE DEKOR/DEKOR OHNE VERSTÄRKUNG

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ABS, RENOLIT-Folie, Schutzfolie,schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,8mm
DÄMMSTOFFE	n. DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	975x2175 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16,4	1,8 x 1,8	1,36
24	20,4	1,8 x 1,8	1,28
36	32,4	1,8 x 1,8	0,80
40	36,4	1,8 x 1,8	0,76

ABS PLATTE DEKOR/DEKOR MIT VERSTÄRKUNG

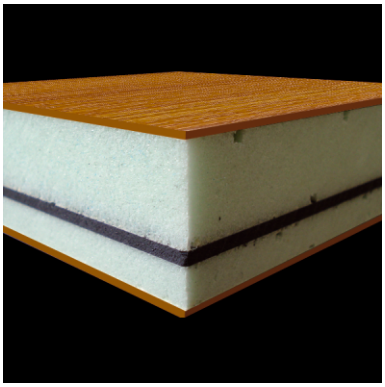

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ABS, RENOLIT-Folie, Schutzfolie,schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,8mm
INNERE VERSTÄRKUNG	PVC-REC 3mm
DÄMMUNGSMATERIAL	n. DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	975x2175 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16,4	1,8 x 1,8	1,30
24	20,4	1,8 x 1,8	1,25
36	32,4	1,8 x 1,8	0,73
40	36,4	1,8 x 1,8	0,69

ABS PLATTE WEISS/FARBE OHNE VERSTÄRKUNG

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ABS, RENOLIT-Folie, Schutzfolie, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,8mm PVC, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,5mm
DÄMMSTOFFE	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	975x2175 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16,7	1,5 x 1,8	1,36
24	20,7	1,5 x 1,8	1,28
36	32,7	1,5 x 1,8	0,80
40	36,7	1,5 x 1,8	0,76

ABS PLATTE WEISS/FARBE MIT VERSTÄRKUNG

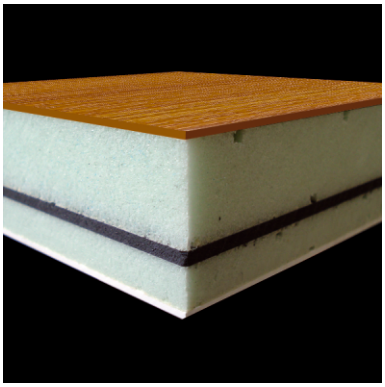

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ABS, RENOLIT-Folie, Schutzfolie, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,8mm PVC, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 1,5mm
INNERE VERSTÄRKUNG	PVC-REC 3mm
DÄMMUNGSMATERIAL	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	975x2175 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16,7	1,5 x 1,8	1,30
24	20,7	1,5 x 1,8	1,25
36	32,7	1,5x 1,8	0,73
40	36,7	1,5 x 1,8	0,69

HPL PLATTE OHNE VERSTÄRKUNG

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	HPL, RENOLIT oder HORNSCHUCH-Folie, Schutzfolie, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 2 mm
DÄMMSTOFFE	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	900x2150 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16	2 x 2	1,32
24	20	2 x 2	1,24
36	32	2 x 2	0,76
40	36	2 x 2	0,72

HPL PLATTE MIT VERSTÄRKUNG

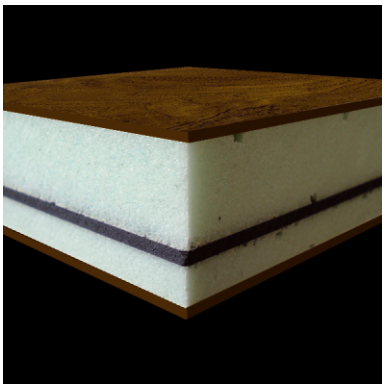

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	HPL, RENOLIT oder HORNSCHUCH-Folie, Schutzfolie, schlagzäh, UV-stabil, für Aussenanwendung, Stärke 2 mm
INNERE VERSTÄRKUNG	PVC-REC 3mm
DÄMMUNGSMATERIAL	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	900x2150 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m²K)
20	16	2 x 2	1,30
24	20	2 x 2	1,23
36	32	2 x 2	0,73
40	36	2 x 2	0,69

ALU PLATTE OHNE VERSTÄRKUNG

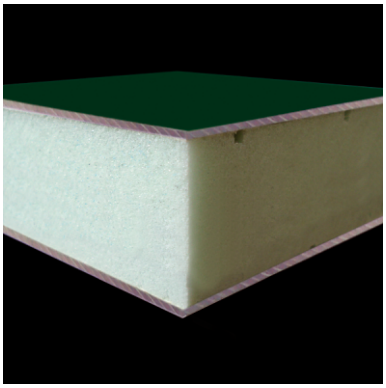

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ALU (Almg3) Platte 1mm
DÄMMSTOFFE	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	900x2100 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m^{2}K)
20	18	1 x 1	1,37
24	22	1 x 1	1,29
36	34	1 x 1	0,81
40	38	1 x 1	0,77

ALU PLATTE MIT VERSTÄRKUNG

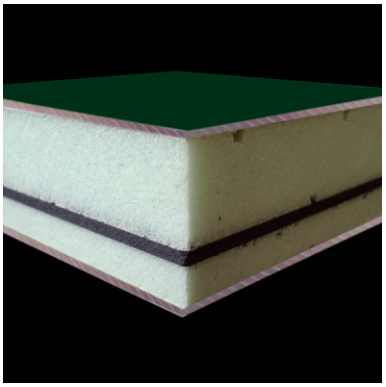

DÄMMUNG	Extrudierter Polystirol nach DIN EN 13164
AUßENPLATTEN	ALU (Almg3) Platte 1mm
INNERE VERSTÄRKUNG	PVC-REC 3mm
DÄMMUNGSMATERIAL	nach DIN 4102: B1
FORMAT - vorhanden in den Maßen	900x2100 mm

Gesamtstärke	Dämmungsstärke	Aussenschichtstärke	U-Wert* (W/m^{2}K)
20	18	1 x 1	1,35
24	22	1 x 1	1,28
36	34	1 x 1	0,80
40	38	1 x 1	0,76